

Profil NIDA standard CD 60



Opis:

Nida standard CD 60 je lim debljine 0.6mm pocinkovani, u obliku slova "C", dobijen procesom hladnog valjanja lima.

Karakteristike

Referentni standard	DIN 18182-1:2007	
Materijal	traka OL DX51D+Z prema SR EN 10346/2009	
Reakcija na vatru	A1	
Dužina *	3000 mm ±3 4000 mm ±4	
Širina	60 mm ±0,2	
Visina	strana 1	27 mm ±0,2
	strana 2	27 mm ±0,2
Nominalna debljina	0,6 mm ±0,06	
Obloga cinkom	min 100 g/m ² na obe strane debljina sloja Zn = minute 7,1µm	
Neto masa	0,58 kg/ml	
Otpornost	180 N/mm ²	
Testiranje	prema SR EN 14105:2005-5	
Sadržaj opasnih materija	Nema : prema propisima EU	
Označavanje / obeležavanje	štampa " Nida METAL " CD60 dužina , debljina, datum , serijski	
Pakovanje	12 kom / pak 240 kom / pak	
Evropski standard	SR EN 14195:2006	
Cod SAP	dužina 3000 mm	4042704
	dužina 4000 mm	4042706

*Na zahtev možemo proizvesti prilagođene veličine do 6000 mm

Aplikacije:

Profili **Nida Standard CD 60** se koriste za :

- ▶ Montaža plafonske horizontalna metalne struktura Nida, ili za izradu vertikalnih i horizontalnih obloga.



Otpornost na koroziju





Tehničke performanse



Trajnost



Proizvod se može reciklovati

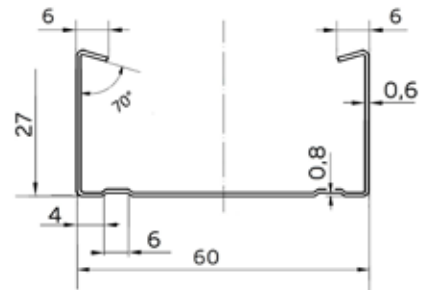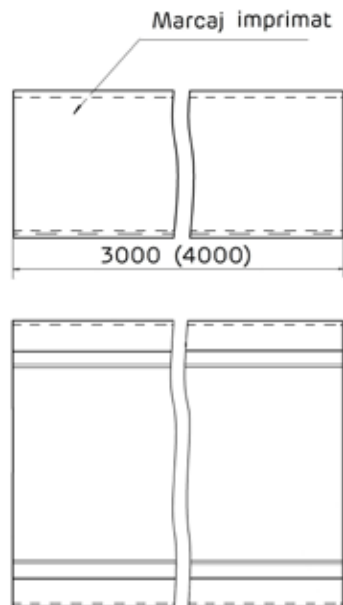

Tehničke specifikacije:

- ▶ Obrada cinkom garantuje zaštitu od korozije;
- ▶ Profili mogu biti perforirane površine , sa ili bez isturenih ivica

- ▶ Prilikom skladištenja uzeti u obzir činjenicu da je tvrdji predmeti mogu izazvati lokalne deformacije proizvoda.

Preporuke , skladištenje i transport

- ▶ Skladištiti proizvod u zatvorenom prostoru, gde je zaštićen od vremenskih uslova i gde nema preterane vlage;

Zaštitne mere :

Proizvod je klasifikovan u kategoriju stepena opasnosti bez rizika , nije štetan i ne ugrožava život, zdravlje i sigurnost korisnika, ako se koristi pod normalnim uslovima u skladu sa svrhom zbog koje je proizveden. Pri instalaciji uzeti u obzir da ivice mogu izazvati posekotine. Zaštitne rukavice se preporučuju.

Sertifikat

Proizvod ispunjava zahteve standarda EN 14195 na "struktura sistema metalnih podrški za gradnju sa gips katonskim pločama: koncepti, zahtevi, metode ispitivanja " ;

Proizvod je u skladu sa :

- ▶ HG nr. 1022/2002 koji se tiče proizvoda i usluga koje mogu da ugroze život i zdravlje i bezbednost i zaštite životne sredine;
- ▶ HG nr. 622/2004 naknadne izmene i dopune , utvrđivanje uslova za promet građevinskih proizvoda , odredbe koje se odnose na usklađenost, specifikacijama i tehničkim smernicama .