

## Distancer



### Opis:

**Distancer** predstavlja proizvod od pocinkovanog lima posebnog oblika kompatibilnog sa CD profilom, dobijenog hladnim valjanjem i oblikovanjem lima.

### Karakteristike:

Referentni standard	EN 13964:2004
Materijal	OL DX51D+Z
Klasa reakcije na vatru	A1
Dužina	304mm ±0,5
Širina	30mm ±0,5
Nominalna debljina	0,8mm ±0,6
Neto masa	0,058 kg / kom 5,8 kg / kutija
Otpornost	350 N / mm <sup>2</sup>
Maksimalno dozvoljeno opterećenje	50 daN
Sadržaj supstanci	Bez: prema propisima EU
Obeležavanje / oznaka	poansonare cu marca NIDA Metal
Pakovanje	100 kom / kutija
Cod SAP	4042671

### Primene:

**Distancer** služi za montažu CD profila pri spuštanju obloge ili plafona manjem od 120 mm.



Otpornost na koroziju




Tehničke performanse



Trajnost



Proizvod se može  
reciklirati

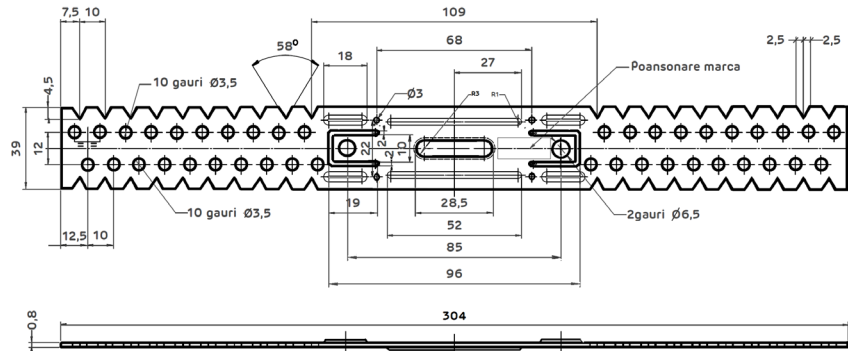

### Preporuke, skladištenje i transport :

- ▶ Skladišti se u pakovanjima koji štite proizvod od izlaganja vlazi.
- ▶ Prilikom transporta uzeti u obzir mogućnost da udari težih predmeta mogu izazvati deformaciju proizvoda,

### Mere zaštite:

- ▶ Ovaj proizvod se svrstava u neopasne proizvode
- ▶ Pri montiranju ploča preporučuje se da monter koristi maske, rukavice i naočare.

### Sertifikacija:

- ▶ Proizvod u potpunosti ispunjava standard EN 13964 : 2004 - dodatni pribor za montažu sistema suve gradnje. Nivo cinkovanja u potpunosti obezbeđuje zaštitu proizvoda od nastanka korozije.
- ▶ Proizvod je uskladen sa:
  - HG nr. 1022 / 2002 propisom u vezi s proizvodima i uslugama koje mogu ugroziti život, zdravlje i sigurnost i zaštitu okoline;
  - HG nr. 622 / 2004 propisom koji reguliše usaglašenost građevinskih proizvoda.