

Profil NIDA standard UD 30

Descriere:

Nida standard UD 30 je profil od pocinkovanog lima debljine 0.6mm , u obliku slova "U" , dobijen procesom hladnog valjanja lima.

Karakteristike:

Referentni standard	DIN 18182-1:2007	
Materijal	banda OL DX51D+Z conform SR EN 10346/2009	
Reakcija na vatru	clasa A1	
Dužina *	3000mm ±3 4000mm ±4	
Širina	28,5mm ±0,2	
Visina	strana 1	27mm ±0,5
	strana 2	27 mm ±0,5
Nominalna debljina	0,6 mm ±0,06	
Obloga cinkom	minim 100g/m ² pe ambele fețe grosime strat Zn= minim 7,1 μm	
Neto masa	0,38 kg/ml	
Otpornost	180 N/mm ²	
Standard	SR EN 14105:2005-5	
Sadržaj opasnih materija	nema : prema propisima EU	
Označavanje / obeležavanje	štampa "NIDA METAL UD30" dužina, širina, debljina	
Pakovanje	30 kom/pak 240 kom/pak	
Standard	EN 14195:2006	
Cod SAP	dužina 3000mm	4042757
	dužina 4000mm	4042758

Aplikacije:

- ▶ Profil **NIDA standard UD 30** se koristi za horizontalnu montažu metalne konstrukcije za plafon iili za izradu vertikalnih i horizontalnih obloga.





Otpornost na koroziju




Tehničke performanse



Trajnost



Proizvod
može se
reciklovati

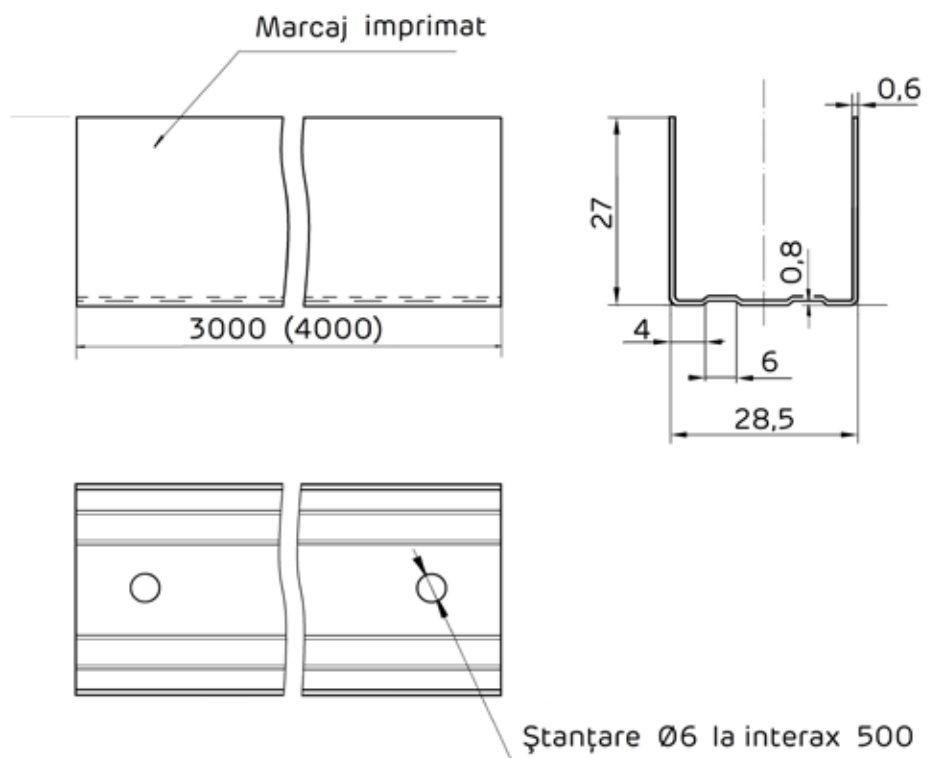

Tehničke specifikacije:

- ▶ Obrada cinkom garantuje zaštitu od korozije.
- ▶ Profili mogu biti ožljebljenim površine , oblika , sa ili bez isturenih ivicama , ivice duge refleksije profila dozvoljene Konvencijom.

- ▶ Prilikom skladištenja uzeti u obzir činjenicu da je tvrdji predmeti mogu izazvati lokalne deformacije proizvoda.

Zaštitne mere :

Proizvod je klasifikovan u kategoriju stepena opasnosti bez rizika , nije štetan i ne ugrožava život, zdravlje i sigurnost korisnika, ako se koristi pod normalnim uslovima u skladu sa svrhom zbog koje je proizveden. Pri Instalaciji uzeti u obzir da ivice mogu izazvati posekotine. Zaštitne rukavice se preporučuju.

Preporuke , skladištenje i transport

- ▶ Skladištiti proizvod u zatvorenom prostoru, gde je zaštićen od vremenskih uslova i gde nema preterane vlage;

Sertifikat

Proizvod ispunjava zahteve standarda EN 14195 na "struktura sistema metalnih podrški za gradnju sa gips katonskim pločama: koncepti, zahtevi, metode ispitivanja " ;

Proizvod je u skladu sa:

- ▶ HG nr. 1022/2002 koji se tiče proizvoda i usluga koje mogu da ugroze život i zdravlje bezbednost i zaštite životne sredine
- ▶ HG nr. 622/2004 naknadne izmene i dopune , utvrđivanje uslova za promet građevinskih proizvoda , odredbe koje se odnose na usklađenost, specifikacijama i tehničkim smernicama .