

Nastavak za CD profil



Opis:

Nastavak za CD profil je pocinkovani lim posebnog oblika kompatibilnog sa CD profilom, dobijen hladnim valjanjem i oblikovanjem lima.

Karakteristike:

Referentni standard	EN 13964:2004
Materijal	OL DX51D+Z
Klasa negorivosti	A1
Dužina	78 mm ± 1
Širina	58,2 mm ± 0,2
Visina	25,6 mm ± 0,2
Debljina lima	0,5 mm ± 0,04
Težina	0,032 kg/kom
otpornost na savijanje	350 N/mm ²
Sadržaj štetnih supstanci	Bez: prema propisima EU
Obeležavanje/oznaka	utisnut znak NIDAmetal
Pakovanje	50 kom/kutija
Cod SAP	4042814

Primene:

- ▶ Služi za kreiranje čvrstog spoja CD profila kada jedan nastavlja drugi. Primjenjuje se na jednostrukoj i dvostrukoj metalnoj podkonstrukciji sistema NIDA.



Otpornost na koroziju




Tehničke performanse



Trajnost



Proizvod se može
reciklirati

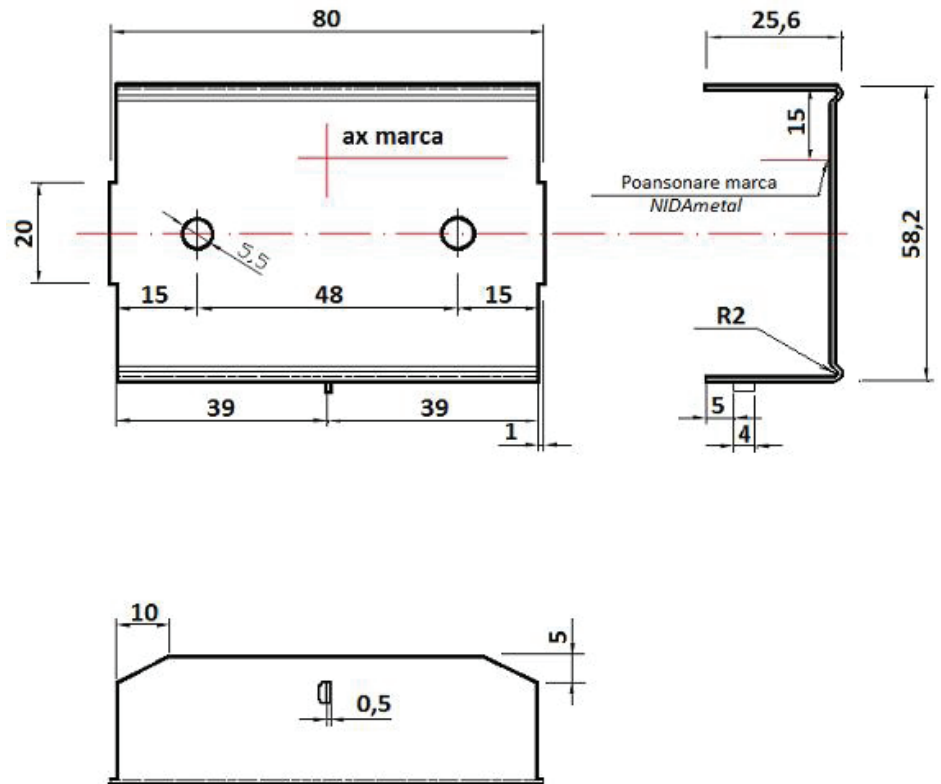

Preporuke, skladištenje i transport :

- ▶ Skladišti se u pakovanjima koji štite proizvod od izlaganja vlazi.
- ▶ Prilikom transporta uzeti u obzir mogućnost da udari težih predmeta mogu izazvati deformaciju proizvoda,

Mere zaštite:

- ▶ Ovaj proizvod se svrstava u neopasne proizvode
- ▶ Pri montiranju ploča preporučuje se da monter koristi maske, rukavice i naočare.

Sertifikacija:

- ▶ Proizvod u potpunosti ispunjava standard EN 13964 : 2004 - dodatni pribor za montažu sistema suve gradnje. Nivo cinkovanja u potpunosti obezbeđuje zaštitu proizvoda od nastanka korozije.
- ▶ Proizvod je uskladjen sa:
 - HG nr. 1022 / 2002 propisom u vezi s proizvodima i uslugama koje mogu ugroziti život, zdravlje i sigurnost i zaštitu okoline;
 - HG nr. 622 / 2004 propisom koji reguliše usaglašenost građevinskih proizvoda.